

三相伺服专用款（输出型）：AC 3PH EMC Output Filter

- 1.伺服电机专用款滤波器抑制线对线，线对地之间的电磁干扰；
- 2.降低输出电缆对周边设备的辐射类电磁扰动；
- 3.用于伺服电机，非标流水线、数控系统及相关工业自动化设备。
- 4.针对交流伺服系统设计，适用 EMC 电磁兼容标准，减少工控环境下产生的噪声干扰；
- 5.适用于：松下伺服，三菱伺服，安川伺服，西门子，施耐德，汇川，英威腾，和利时，中达电通等。

技术参数：Technical Specifications


额定电压Rated Voltage	220-440VAC
额定电流@40℃ Rated Current	6-200A（大电流可定制）
工作频率Operating Frequency	50/60Hz
耐压测试Test Voltage	2250VDC 3S（line-line 3S）
	2700VDC 3S(line-ground 3S)
绝缘电阻Insulation resistance	>200MΩ@500VDC
气候类别Climatic Category	25/085/21

选型表：Selection Table


产品型号 Part No	款式 style	安装方式 Installation method	额定电流 Rated Current	接线示意图 Wiring diagram	安装位置 Installation position	连接方式 Termination
DN3CS-6A-F	专用款	底座	6A	A图	输出端	螺栓M4
DN3CS-10A-F	专用款	底座	10A	A图	输出端	螺栓M4
DN3CS-15A-F	专用款	底座	15A	A图	输出端	螺栓M4
DN3CS-20A-F	专用款	底座	20A	A图	输出端	螺栓M4
DN3CS-30A-F	专用款	底座	30A	A图	输出端	螺栓M6




DN3CS-40A-F	专用款	底座	40A	A图	输出端	螺栓M6
DN3CS-50A-F	专用款	底座	50A	A图	输出端	螺栓M6
DN3CS-60A-F	专用款	底座	60A	A图	输出端	螺栓M6
DN3CS-80A-F	专用款	底座	80A	A图	输出端	螺栓M8
DN3CS-100A-F	专用款	底座	100A	A图	输出端	螺栓M8
DN3CS-120A-F	专用款	底座	120A	A图	输出端	螺栓M8


接线示意图：Wiring diagram

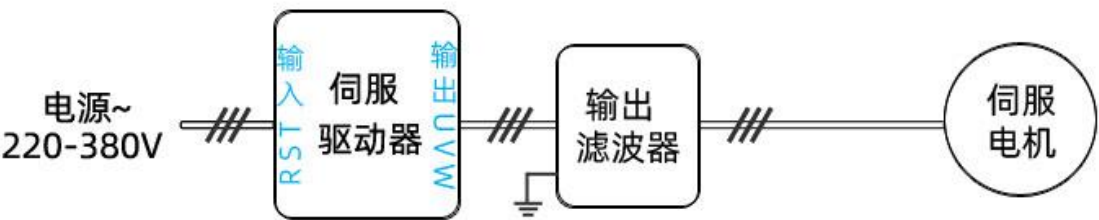


外形尺寸图：Outline drawing

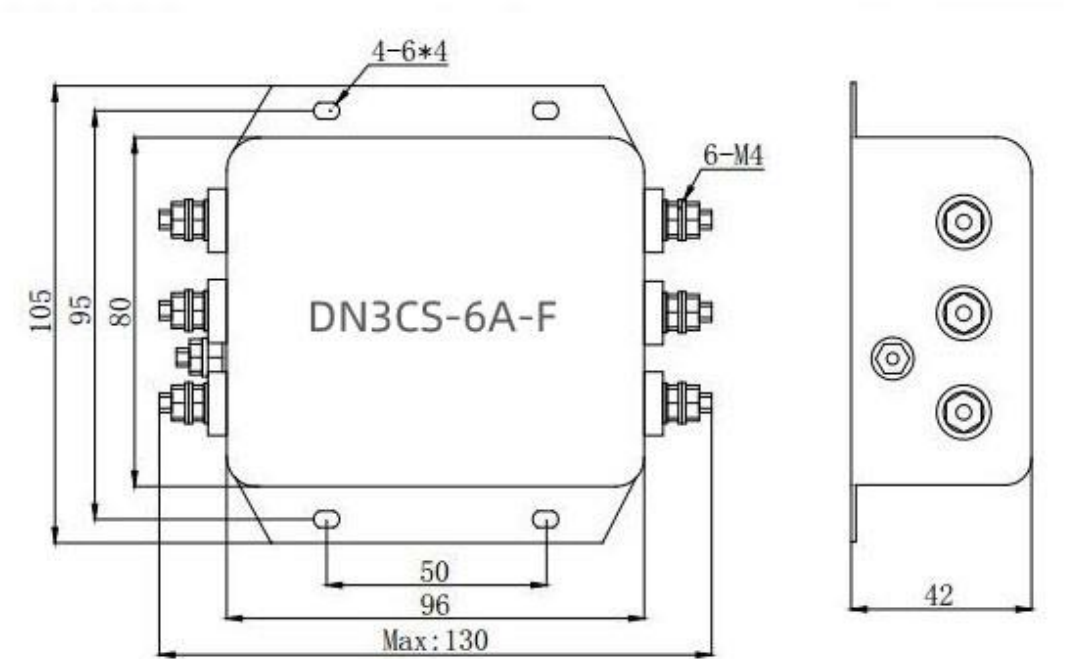

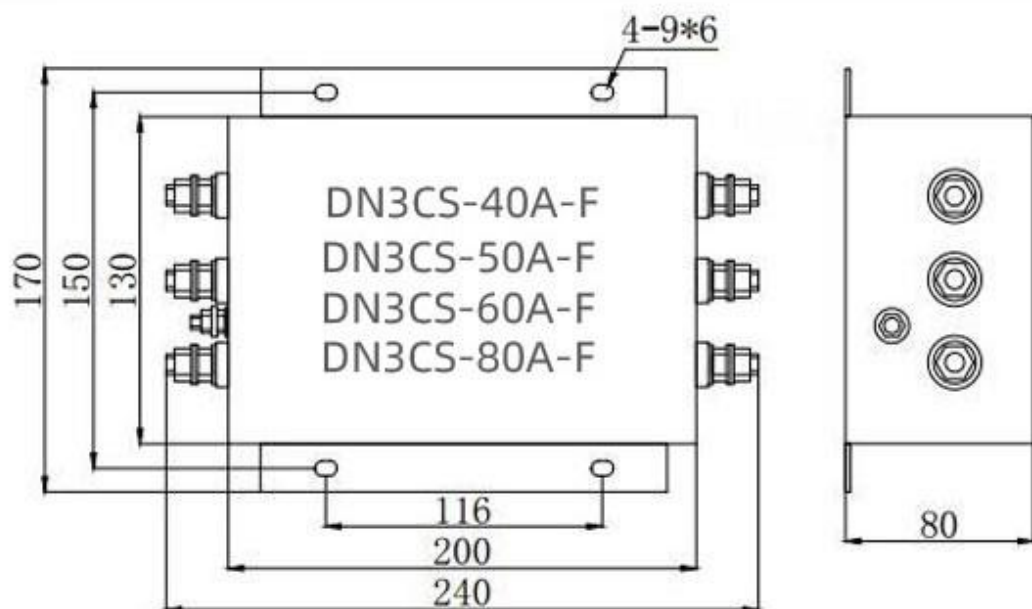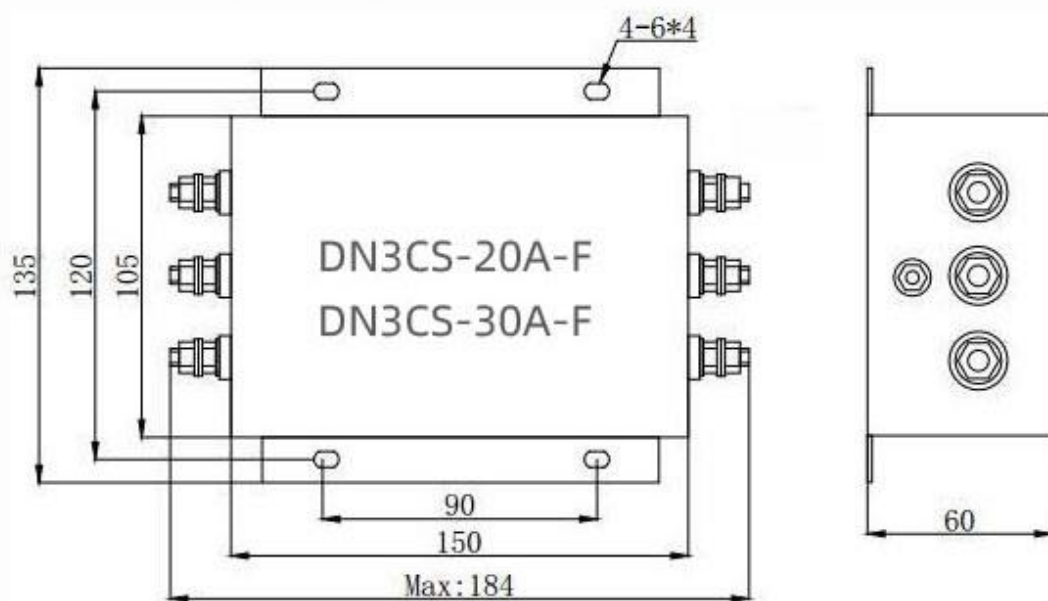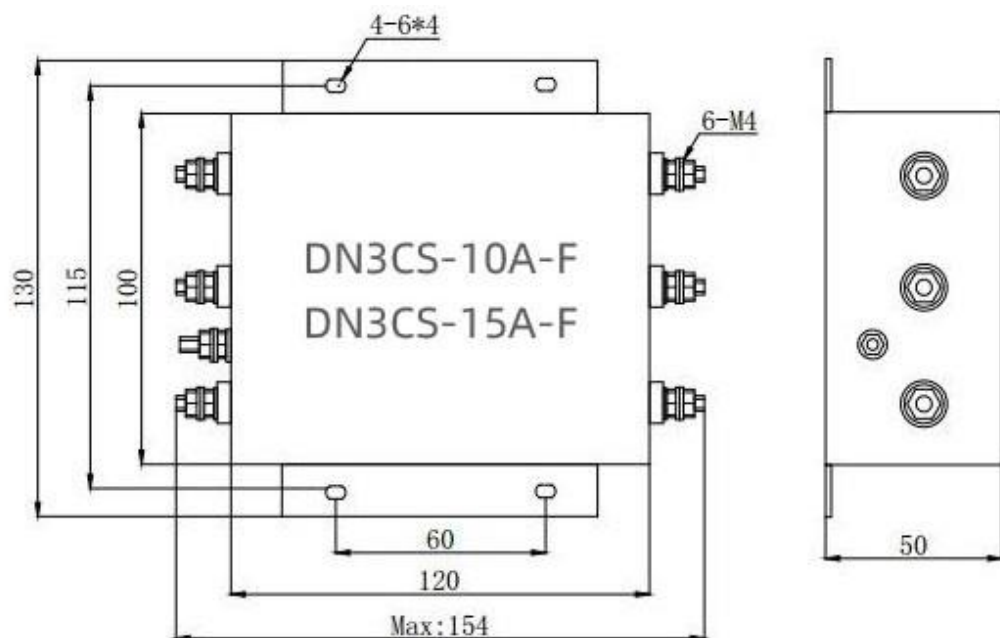


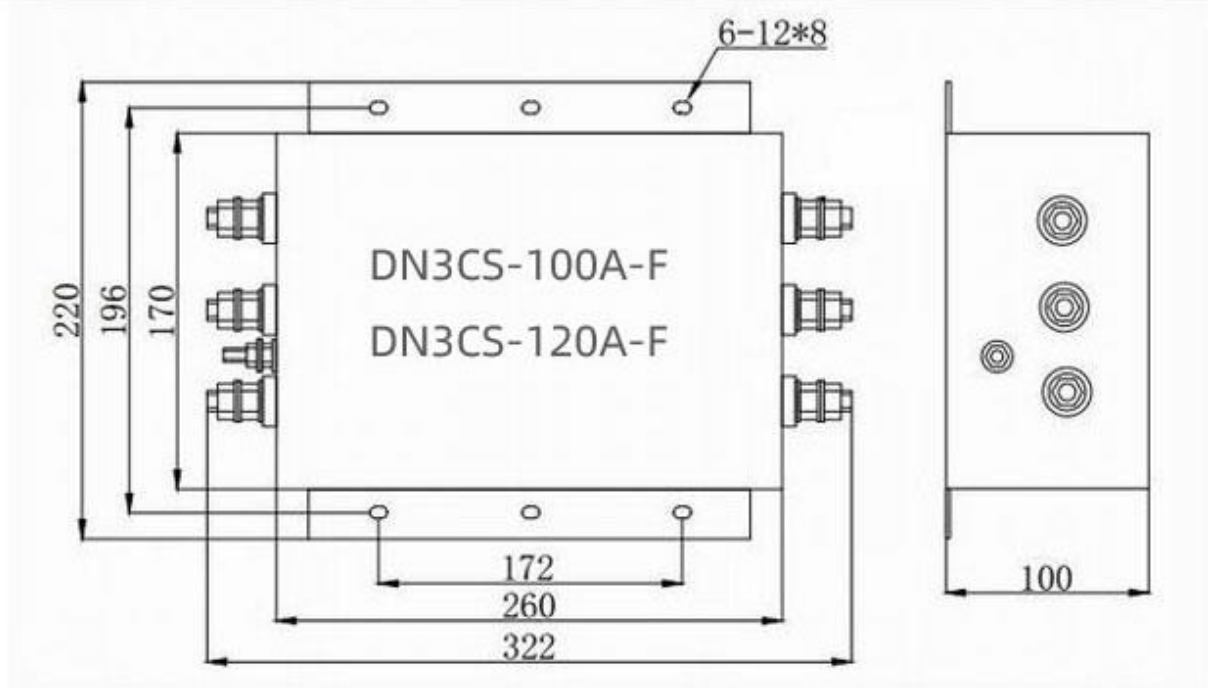


布线注意: Wiring

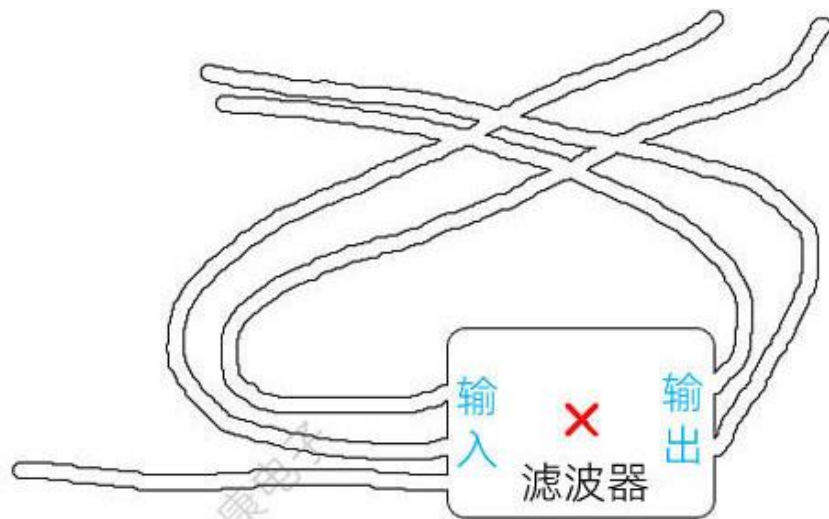


输入和输出线
不要交叉

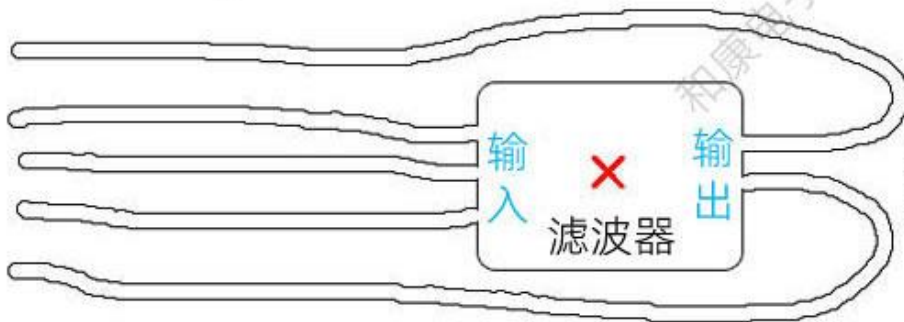

输入和输出线
不要并行

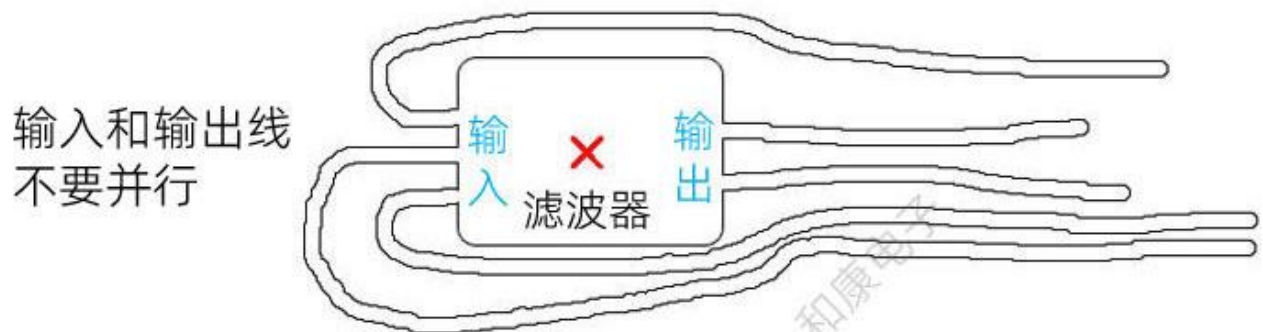

输入和输出线
不要并行

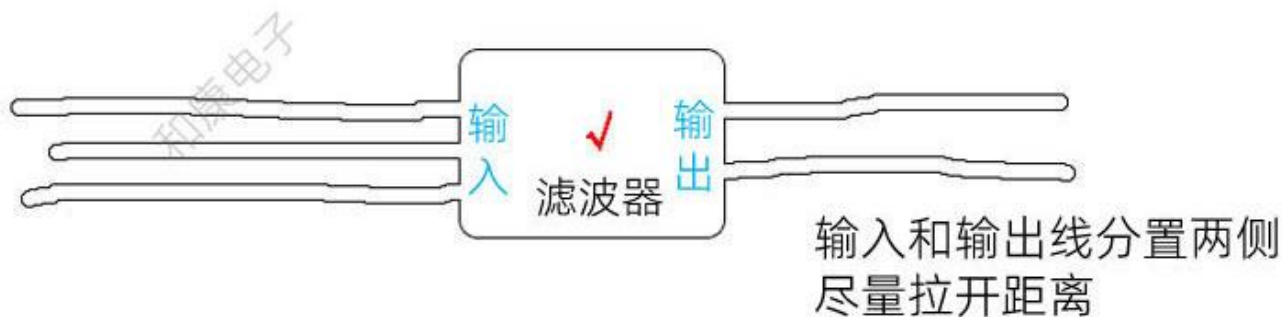

温馨提示:滤波器接地线或者接地端子, 要就近安全接地, 可以提升滤波性能, 也更加安全。



济南和康电子科技有限公司

固话: 0531-88988030 手机: 13156139106 (同微) 联系人: 杨经理

地址: 山东省济南市历下区轻风路 6 号鲁商盛景广场 C 栋

网站: www.jnhekang.com 邮箱: jnhekang@163.com