## 输出型滤波器: Output Filter

- 1.针对变频器工作时输出端对负载产生的高频干扰特性设计;
- 2.大大降低变频器输出端产生的辐射干扰;
- 3.多种连接方式可以选择螺栓及端子台式等;
- 4.额定电流 6-1000A 可选,适用主流变频器: ABB, 西门子, 施耐德, 三菱, 安川, 松下, 富士, 英威腾, 汇川等。

## 技术参数: Technical Specifications

额定电压Rated Voltage	220-440VAC
额定电流@40℃ Rated Current	6-1000A
工作频率Operating Frequency	50/60Hz
耐压测试Test Voltage	2250VDC 3S (line-line 3S)
IIII <u>压</u> 则	2700VDC 3S(line-ground 3S)
绝缘电阻Insulation resistance	>200MΩ@500VDC
气候类别Climatic Category	25/085/21

### 选型表: Selection Table


产品型号	款式	推荐变频器 功率(KW)	额定电流	接线示意图	安装位置	连接方式
Part No	style	Inverter power(kw)	Rated Current	Wiring diagram	Installation position	Termination
DN3CS-6A	专用款	0.37-2.2	6A	A图	输出端	螺栓M4
DN3CS-10A	专用款	3-4	10A	A图	输出端	螺栓M4
DN3CS-15A	专用款	5.5	15A	A图	输出端	螺栓M4
DN3CS-20A	专用款	7.5	20A	A图	输出端	螺栓M4


DN3CS-30A	专用款	11-15	30A	A图	输出端	螺栓M6
DN3CS-40A	专用款	18.5	40A	A图	输出端	螺栓M6
DN3CS-50A	专用款	22	50A	A图	输出端	螺栓M6
DN3CS-60A	专用款	30	60A	A图	输出端	螺栓M6
DN3CS-80A	专用款	37	80A	A图	输出端	螺栓M8
DN3CS-100A	专用款	45	100A	A图	输出端	螺栓M8
DN3CS-120A	专用款	55	120A	A图	输出端	螺栓M8
DN3CS-150A	专用款	75	150A	A图	输出端	螺栓M10
DN3CS-200A	专用款	90	200A	A图	输出端	螺栓M10
DN3CS-250A	专用款	110	250A	A图	输出端	铜排
DN3CS-300A	专用款	132	300A	A图	输出端	铜排
DN3CS-400A	专用款	160-200	400A	A图	输出端	铜排
DN3CS-500A	专用款	220-250	500A	A图	输出端	铜排
DN3CS-630A	专用款	280-315	630A	A图	输出端	铜排
DN3CS-800A	专用款	355-400	800A	A图	输出端	铜排
DN3CS-1000A	专用款	450-500	1000A	A图	输出端	铜排

# 接线示意图: Wiring diagram




外形尺寸图: Outline drawing

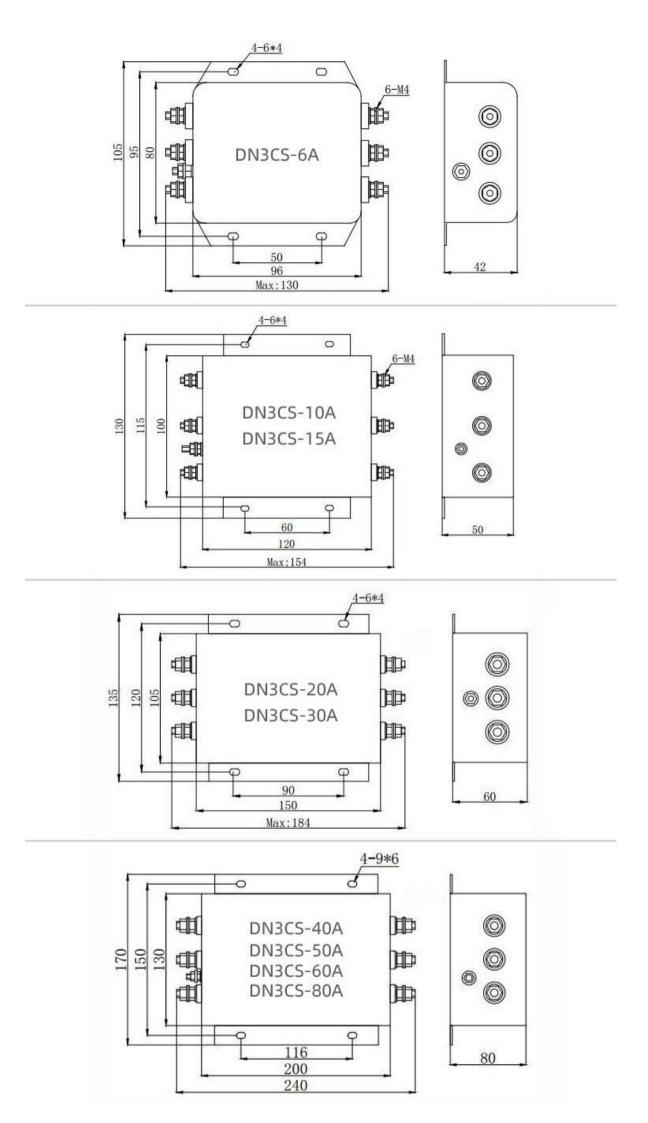

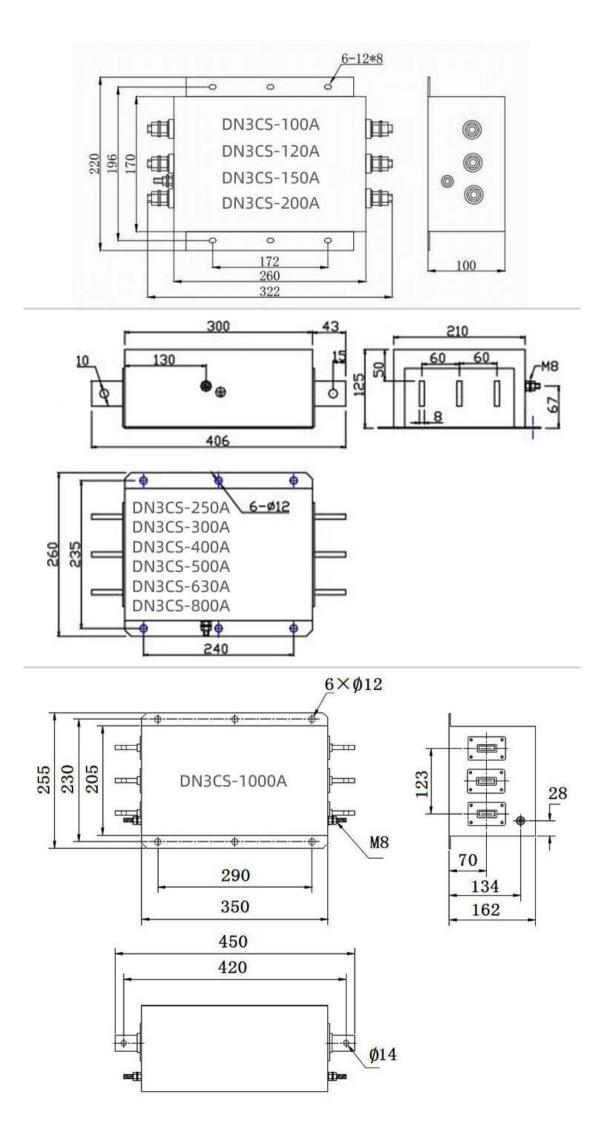


### 布线注意: Wiring

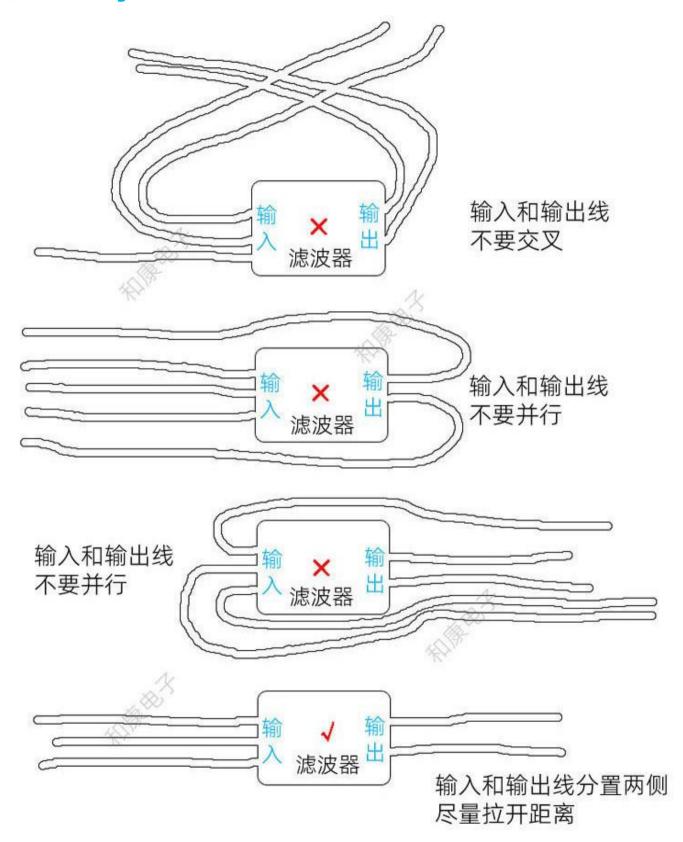


安装注意事项: Installation


一.滤波器接线端子是螺栓,在接线时需用两把扳手来拧紧螺母,防止因螺栓转动而导致内部线路的变动致使滤波器出现打火、短路、击穿及滤波器效果的下降。

二.正确方法,应先用扳手①固定住根部螺母,再用扳手②拧紧外侧螺母(如图三),无需过渡用力,上紧即可。

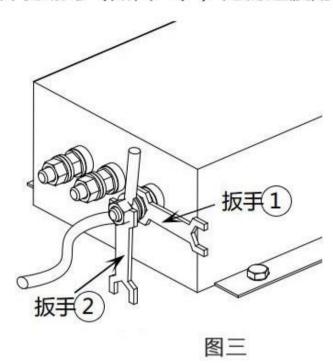

端子台滤波器产品安装时必须注意螺丝刀尽可能与外壳垂直(图一),切勿倾斜(图二),以免对端子台造成损坏。

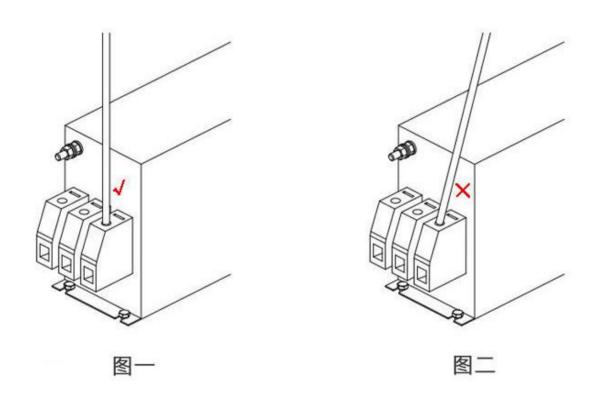

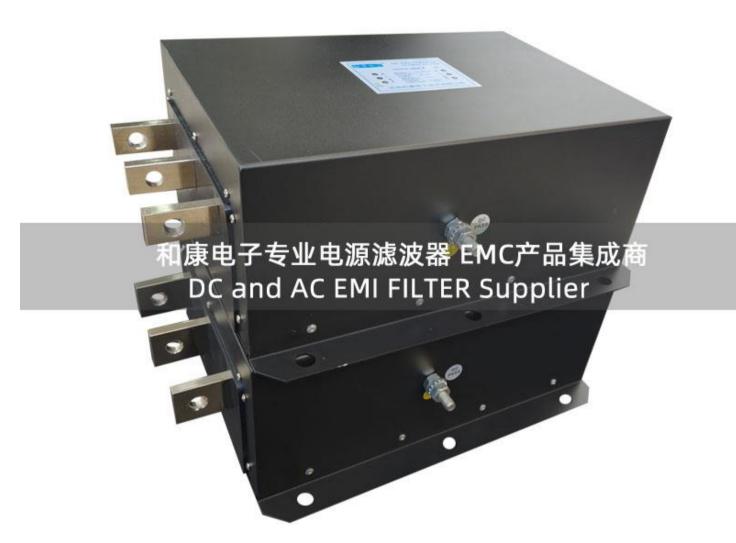

#### 济南和康电子技术有限公司

固话: 0531-88988030 手机: 13156139106 (同微) 联系人:杨经理

地址: 山东省济南市历下区轻风路 6 号鲁商盛景广场 C 栋

网站: www.jnhekang.com 邮箱: jnhekang@163.com